

REJA DE GESTACIÓN (III)

Certificado de conformidad CE de Control de Producción en Fábrica, emitido por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI APPLUS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- Calidad controlada de los componentes (acero, áridos, cemento).
- Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones compactos y poco porosos.
- Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para obtener el correspondiente recubrimiento.
- Etiquetado de los productos para asegurar la trazabilidad.
- Control de resistencia del hormigón.

CONFORT DE LOS ANIMALES

- Aristas pulidas y cantos redondeados.
- Ancho de viga de 80mm. Ancho de hueco de 20mm.
- Superficie plana y ANTIDESLIZANTE.
- Diseño acorde con la normativa RD 1135/2002 de Bienestar Animal.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de incorporar espacios libres o registros entre ranuras para evacuar los excrementos de los gestantes con una reducción de un 70% en el tiempo de limpieza.
- Montaje fácil y rápido.

Clase de carga B3: marranas 25-250kg.


Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/u.)	u./palet
2100	600	120	183	6
2200			192	
2300			201	
2400			209	
2500			218	
2600			227	
2700			235	
2800			244	

Unidades en mm.



Otras medidas a consultar.

DETALLE RANURA

Arista pulida,
semiplano,
antidesgaste 10 mm.



DETALLE CORTE REJA

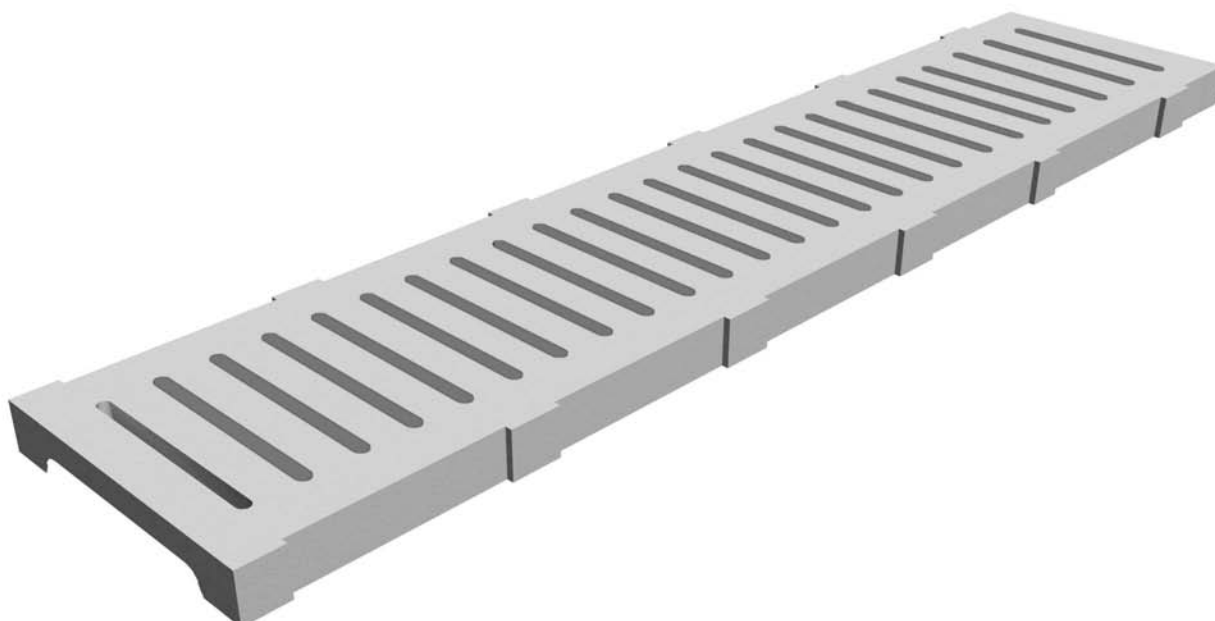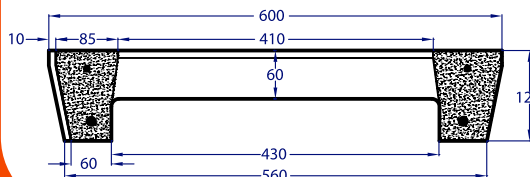

SEPARADOR M3 SEMIBOX

Certificado de conformidad CE de Control de Producción en Fábrica, emitido por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI APPLUS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- Calidad controlada de los componentes (acero, áridos, cemento).
- Moderno proceso industrial que da como resultado hormigones compactos.
- Armaduras soldadas y colocadas con distanciadores para obtener el correcto recubrimiento.
- Etiquetado de los productos para asegurar la trazabilidad.
- Control de resistencia del hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Tabiques totalmente lisos para garantizar y facilitar la limpieza.
- Aristas y cantos pulidos.
- Adaptación a todo tipo de materiales (PVC, hierro, etc.)
- Herrajes de inoxidable o galvanizado para el anclaje y sujeción de los tabiques.
- Montaje fácil y rápido.
- Agujero adaptable a cualquier tipo de comedero.

	Longitud	Alto	Espesor	Peso (kg/u.)	u./palet
Simples	600	1000	60	71	10
	600	1200	60	99	
Dobles	1200	1000	60	142	5
	1200	1200	60	198	

Unidades en mm.
Otras medidas a consultar.

SEPARADOR M3 SB-S1

SEPARADOR M3 SB-S2

SEPARADOR M3 SB-D1

SEPARADOR M3 SB-D2

